



SMART WATCH
Enjoy Your Smart Watch

TAM EKРАН DOKUNMATİK

Akıllı Saatinizin Keyfini Çıkarın

MODEL: LPW-S89 +

TR Kullanım Kılavuzu

Not: Su Geçirmezlik Performansı

Cihaz dalış veya denizde yüzme için ve sıcak su banyoları, kaplıcalar, saunalar vb. için uygun değildir.



Bluetooth Arama



Wireless Şarj



HD Renkli Ekran



IP67 Su Geçirmez



Nabız Ölçer

Kullanım Kılavuzu

1: Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın.

Not: Uygulama iPad veya Tablette desteklenmiyor.

iOS 9.0 ve üzeri ve Android 5.0 ve üzeri ile uyumludur.

* Firmware'i veya uygulama en son sürüm değilse, saat veya uygulama kullanımını etkileyebilir.

* Watch&APP için yazılımı güncelleyin, lütfen APP'ye gidin:

1: Uygulama sürümü [LT Watch] → [Profile] → [Yükseltme]

2: LT Watch sürümü [LT Watch] → [Cihaz] → [Firmware Yükselt] → [Yükseltme]



LT Watch
İndir

Uygulama Bağlantısı


1: Cep telefonunun Bluetooth ve GPS'ini açın.

2: [LT Watch] → [Cihaz] → [Cihazı Ekle]

Eşleştirmek için saat adına dokununuz.

Dikkat :

Android telefon, sık kullanılmayan yazılımı otomatik olarak temizleyerek APP'nin arka planda kapanmasına neden olur, normal kullanımı sağlamak için lütfen aşağıdaki izinleri açın.



[Görsel 1]

Akıllı Telefon Ayarı

1: Akıllı telefondaki Uygulama bildiriminin şu şekilde olduğundan emin olun:
açık [Akıllı Telefon] → [Ayarlar] → [Uygulama ve Bildirimler] → [İzinler]
→ [LT Watch] Tüm izinleri AÇIK olarak ayarlayın.

2: **Not: iOS 12** sürümün üzerinde, [Ayarlar] →


[Bluetooth] → [Cihazım] → [Cihaz İsmi] → Buna dokun (i) →

[Sistem Bildirimini Paylaşın] → Aç


Not: Uygulama (Wechat/whatsapp/Skype...) bilgisayarlarda
ve telefonlarda oturma açmışsa, saatte hiçbir mesaj görüntülenmez.

2: Uygulama "İzin Ayarları"

Android telefon arka planı nadiren kullanılan yazılımı temizleyecektir.
Lütfen izinleri açın.



[Görsel 2]



[Görsel 3]

3: LT Watch Saat Fonksiyonları

Akıllı saat çeşitli işlevleri destekler: Çoklu spor modları, hava durumu bilgileri, saat kadrana mağazası, kalp atış hızı izleme, uyku izleme, kan oksijen doygunluğu izleme, telefonumu bul, mesaj bildirimleri vb.

İşlev Açıklamaları

1.DND (rahatsız etmeyin), Her zaman açık ekran, El feneri



2.Müzik çalar, Saatte alarm, Ayarlar
Ana sayfada, alttan üste geçiş yapın

3.Yapay Zeka Sesli Asistan

İlk olarak, saatinin LT Watch uygulamasına bağlı olduğundan ve sesli BT'nin de bağlı olduğundan emin olun, ardından ana sayfada yan düğmeye tıklayarak menüye girin, Asistan'ı bulun, Giriş yapın, Tıklayın ve telefona komut vermek için konuşun.



4. Uygulamadan Saat Kadranını Deęiřtir

Yöntem 1: Ana ekranda ekranın ortasına uzun basın, ardından deęiřtirmek için kaydırın veya yan tekerleęi kullanarak döndürün ve saat yüzünü deęiřtirin.

Yöntem 2: Saat yüzünü özelleřtirin ve APP'nin saat yüzü maęazası aracılıęıyla saat yüzünü deęiřtirin.

**[LT Watch]→[Cihaz]→[LT Watch Arayüz]→[Düzeltil] ve [Daha Fazlası]
→ [Görsel seç] Tamam** (İndirme %100 tamamlanana kadar indirme arayüzünden ayrılmayın)

5. Adım Sayma

Etkinlik verileri her gün 00:00'dan sonra sıfırlanır ve APP'deki gemiř kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.

6. Nabız İzleme

Kalp atıř hızı verilerinizi ölçer. Kalp atıř hızınızı ölçmek için: Kalp atıř hızı izleme iřlevini açın ve 2 saniye sonra kalp atıř hızını otomatik olarak ölçecektir, ardından ölçüm tamamlanana kadar yaklaşık 10-20 saniye bekleyin.

Ayrıca, 24 saat otomatik kalp atıř hızı izlemesine ihtiyacınız varsa, bu iřlevi uygulamadan ayarlayabilirsiniz. : **[LT Watch]→[Cihaz]→Aç [Otomatik kalp atıř hızı algılama]**.

Not : 1) Saatin arkasındaki sensörün cilde hafifçe temas ettięinden ve bileklięin çok sıkı veya çok gevřek olmadıęından emin olun.

2) Egzersiz kalp atıř hızını ölçmeniz gerekiyorsa, lütfen ölçüm için egzersiz moduna gidin.

7. Kan Oksijen İzleme

Kan oksijen doęunluęu verilerinizi ölçer. Uygulamanın kan oksijen arayüzünde gemiř ölçüm sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

8. Kan Basıncı İzleme

Tansiyon verilerinizi ölçer. Uygulamanın kan BP arayüzünde geçmiş ölçüm sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

9. Uyku İzleme

Uyku verilerinizi kaydedebilir ve uygulamadaki geçmiş kayıtlarınızı kontrol edebilirsiniz. (Varsayılan uyku izleme süresi: 20:00 pm-10:00 am)

10. Hava Durumu

Bulduğunuz yerdeki hava durumu bilgilerini almak için saati ve LT Watch uygulamaya bağlamanız gerekir. Ayrıca, °C ve °F arasında geçiş yapmak için **[LT Watch]** → **[Profil]** → **[Birim Ayarı]** → **[Sıcaklık]** seçeneğine gidebilirsiniz.

Not: Akıllı saatte görüntülenen hava durumu bilgileri, üçüncü taraf bir hava durumu servis sağlayıcısından alınır. Akıllı telefonunuz ve akıllı saatiniz farklı hava durumu hizmeti sağlayıcılarından hava durumu verileri alıyorsa, görüntülenen hava durumu bilgileri de farklı olabilir.

11. Çoklu Spor Modu

Egzersiz verileri, bağlandığında otomatik olarak uygulama ile senkronize edilir ve uygulamada spor modundaki ayrıntılı veri kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.

Notlar: Saat GPS ile oluşturulmamıştır. Ancak GPS izleme işlevi, uygulamanın Spor modunda kullanılabilir.

12. Nefes Egzersizleri

Solunum ve nefes verme için ekrandaki talimatları izleyin (Nefes egzersizleri kişinin ruh halini gevşetmeye, psikolojik stresi azaltmaya ve hayat kalitesini artırmaya yardımcı olur).

13. Deklanşör (saat uygulamaya bağlı olmalıdır)

Yöntem 1: Uygulama : [LT Watch] → [Cihaz] → [Kolay Kamera] geldiği ve fotoğraf çekmek için deklanşör tıklayın.

Yöntem 2: LT Watch: Fotoğraf çekmek için saatin arayüzündeki deklanşöre tıklayın veya otomatik olarak fotoğraf çekmek için kolunuzu sallayın.

14. Hareketsiz Hatırlatma

Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için [LT Watch] → [Cihaz] → [Yerleşik Hatırlatıcı] seçeneğine gidin. Saat ayarlanan süre içerisinde yeterli aktivite veya adım tespit etmezse, hareketsiz hatırlatma işlevi etkinleştirilecek ve saat her saatte bir size hatırlatacaktır.

15. Alarm Fonksiyonu

Alarmları ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak için [LT Watch] → [Cihaz] → [Alarm] seçeneğine gidin. En fazla 5 alarm ayarlanabilir (Alarm yalnızca ayarlanan süre 2 dakikadan fazla olduğunda bir hatırlatıcı verir).

16.Arama Fonksiyonu


Adım 1: LT Watch Uygulamasında, Cihaz Ekle ve L-S89+ Saat'le Bağlantı Kurun, bağlandıktan sonra 5 saniye içinde sesli BT'yi bağlamak ve arama isteği için bir pencere açılacaktır. Lütfen izin ver ve eşleştir'e tıklayın.

Adım 2: Arama yapmak veya son aramaları kontrol etmek için ana sayfada, menüye girere yan tekerleğe tıklayın > Telefon > tuşlara basarak arama gerçekleştirin.





Adım 3: Kişi listesini senkronize etmek için uygulamaya gidin, telefon rehberinde, "+" simgesine tıklayarak kişileri ekleyin ve saate senkronize etmek üzere kaydedin.

Adım 4: Eğer saatinizdeki aramayı devre dışı bırakmak istiyorsanız, ayarlara gidin > çağrı ayarı > çağrı sesi ve bunu devre dışı bırakın.



[Şekil 1]



[Şekil 1]

Çağrı Fonksiyonu

Adım 5: Sorun Giderme, Neden saat üzerinden Bluetooth çağrı yapamıyorum veya aramaları alamıyorum?

Durum A:

Telefon ayarlarında, telefon (BT arama) özelliğinin etkin olduğundan emin olun (Şekil 1).

Durum B:

Adım 1: Telefon Ayarları'ndan bağlı olan tüm Bluetooth cihazları kaldırın.

Adım 2: Saati uygulamadan ayırın.

Adım 3: Uygulamada Cihaz Ekle'ye gidin, saati bağlayın ve uygulama penceresinde BT aramayı etkinleştirmek ve Erişim izni vermek için çıkan pencerede İzin ver ve Eşleştir'e tıklayın (Şekil 1).

17. Müzik Kontrolü

1- Saat, telefondaki müzik çalma işlevini kontrol edebilir ve ses düzeyini ayarlayabilir.

2- Saat hoparlörü üzerinden müzik çalma: Saat Ayarı'na gidin > Çağrı ayarı > Medya Ses'i (Şekil 2), buradan etkinleştirin, ardından saat hoparlörü telefon sesini çalacak, medya sesini saate aktarmak istemediğinizde buradan da devre dışı bırakabilirsiniz.

18. Çağrı Hatırlatma

Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **[LT Watch]** → **[Cihaz]** → **[Çağrı Hatırlatıcı]** seçeneğine gidin. Çağrı hatırlatma işlevi etkinleştirildikten sonra saat, telefonunuza gelen çağrılarınızı size hatırlatabilir.

Not: Saat, aramaları veya mesajları yanıtlamak için kullanılamaz. Yalnızca mesajları görüntüleyebilir veya gelen aramayı reddedebilir.

19. Bilek Kaldırıldığında Ekranı Uyandır


Kolunuzu çevirin ve ekran otomatik olarak aydınlanacaktır.

20. Mesaj Bildirimleri

Saat en son 5 mesajı kaydedebilir.

21. Menü Stili Değişikliği

Menüye girmek için yan taç düğmesine tıklayın ve 3 menü stili seçeneği arasında geçiş yapmak için hızlı taç düğmesine tıklayın.

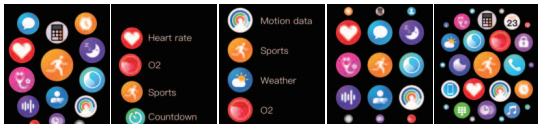


19. Sağ Kaydırma Ana Sayfalarını Özelleştirin

Ekranı soldan sağa kaydırdığınızda spor aktivite , nabız , uyku , hava durumu vs. geliyor. Son sayfada eklemek istediğiniz özelliği dahil edebileceğiniz bir işaret "+" mevcuttur.



Yukarıdaki özellik sayfalarından bazılarını kaldırmak ve diğer özellik sayfası (widget) ile değiştirmek istediğinizde, 3 saniye boyunca ekranın ortasına uzun süre dokunduğunuzda, bir silme simgesi gelir. Ekranı kaydırarak hangi özelliğin (widget) kullanılacağını seçebilirsiniz, silmek ve çıkmak için taç düğmesine basabilir, daha sonra kullanıcı tekrar "+" bölümüne yeni özellik sayfası ekleyebilirsiniz.



23.Diğerleri:

Takvim, Hesap Makinesi, Alarm, Oyun, Sosyal Ağ QR Kod Tutucu, Kronometre, Geri Sayım, menüden giriş yapmak için.

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Suya&Toza Dayanıklılık | IP67 |
| Görünüm ve Malzeme | Çinko Alaşım + IML arka kasa |
| Chipset | REALTEK RTL8762DK-CG+HN333 |
| Ekran | TFT/IPS |
| LCD Çözünürlük | 1.69" 240*280 |
| Ekran Boyutu | 1.69" |
| Dokunmatik Ekran | Tam Dokunuş |
| Bellek | RAM:192KB |
| Harici Hafıza | 128Mbit |
| G-Sensor | SC7A20 |
| Bluetooth Sürümü | 5.0 |
| Mobil APP-GPS | Evet |
| Kalp Atış Hızı Sensörü | Pixart 8007 |
| Hoparlör | Evet |
| Wireless Şarj | Evet |
| Titreşim | Evet |
| Pil Türü | Polimer |
| Pil Koruma Panosu | G3J |
| Pil Kapasitesi | 210mAh |
| Şarj Süresi | 2-4 saat |
| Bekleme Süresi | 30-35 gün |
| Normal Kullanım Süresi | 4-6 gün |